NUMBER C-177900


三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC


単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT


PRINT DIST


ロックタイプII
LOCK TYPE II

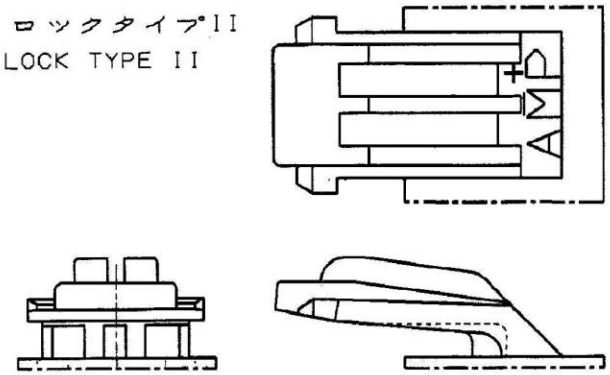

本図ロックタイプIを示す
AS SHOWN LOCK TYPE I

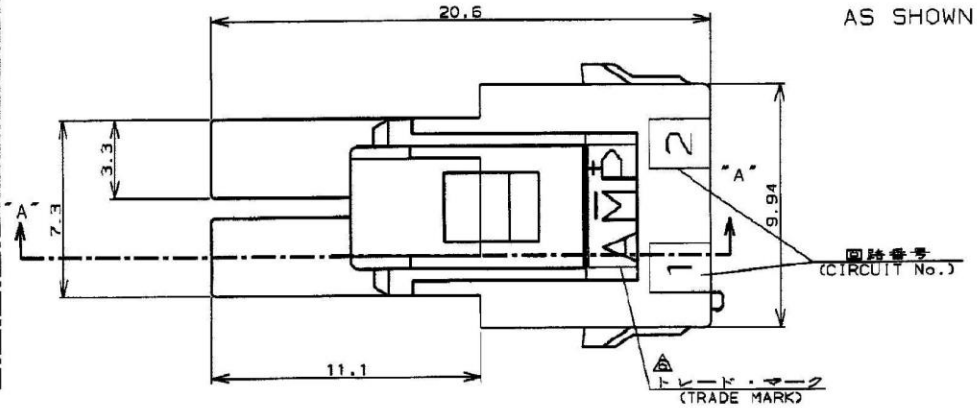

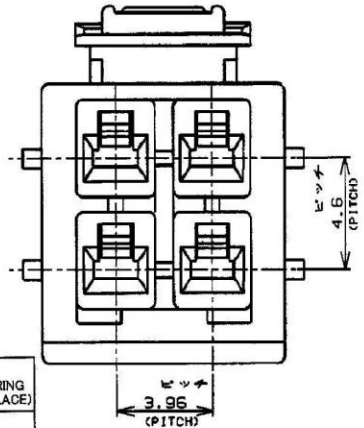

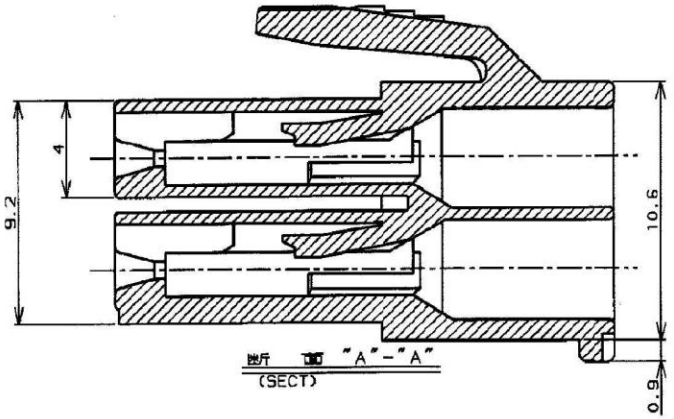

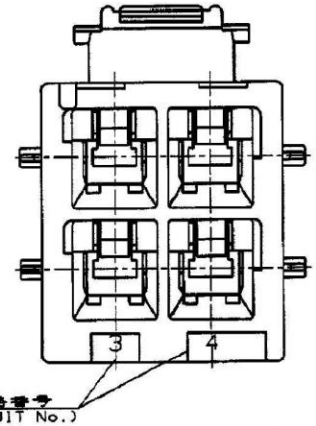


表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTUARING PLACE)
—AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))
*AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

NOTES,

1. PRODUCT SPEC,:108-5410
2. APPLICABLE CONTACT P/N
   REC CONTACT:177915-□(#20-#16AWG)
   :177914-□(#26-#22AWG)
3. MATING CONN,P/N
   CAP HSG:177908-□(PANEL MOUNT)
   TAB CONTACT:177917-□(#20-#16AWG)
   177916-□(#26-#22AWG)
4. APPLICABLE PLATE P/N:177918-□
5. INSTRUCTION SHEET : 411-5638

SEE TABLE 1

7. ALL PARTS MEET RTI ELECTRICAL RATING OF 105C ACCORDING TO UL 1977
8. PART 5-177900-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30(GWT)
9. APPLICATION SPEC: 114-5175

ロックタイプII LOCK TYPE II	自然色(NATURAL)	4	3-177900-1
ロックタイプ LOCK TYPE	ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

ロックタイプI LOCK TYPE I	自然色(NATURAL)	4	5-177900-1
	青 (BLUE)		-6
	黄 (YELLOW)		-4
	赤 (RED)		-2
	自然色(NATURAL)	4	177900-1
ロックタイプ LOCK TYPE	ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

F5	ECR-26-279446	KD	D,Z	30JUN 2026
F4	ECR-19-017851	SM	DZ	20NOV 2019
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

TE Connectivity

電線導体断面積 (WIRE RANGE)	mm² (AWG -)
被覆外径 (INSULATION DIA.)	mm
名称 (NAME)	AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 4極 3.96mmピッチ プラグハウジング(2列タイプ)
	AMP POWER DOUBLE LOCK CONN.3.96mm PITCH PLUG HOUSING 4 Pos(DBL ROW)
材料 (MATERIAL)	6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)
仕上 (FINISH)	
一般公差	10以下 : ±0.2, 10を超え 30以下 : ±0.25, 30を超え100以下 : ±0.3, 角 : ±3°
SIZE	A3
LOC	J
番号 (No.)	C-177900
尺度 (SCALE)	
REV.	F5
SHEET	1 OF 1
DR.	9.SEP '93 M.SUZUKI
DE.	9.SEP '93 M.SUZUKI
CHK.	9.SEP '93 M.SHINDO
APP.	9.SEP '93 Y.KASHIWA

CUSTOMER DRAWING