

SN74AC595 具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器

1 特性

- 1.5V 至 6V 的宽工作电压范围
- 输入电压高达 6V
- 电压为 5V 时，为 $\pm 24\text{mA}$ 的连续输出驱动
- 电压为 5V 时，支持高达 $\pm 75\text{mA}$ 的输出驱动（短时突发）
- 驱动 50Ω 传输线
- 电压为 5V 且负载为 50pF 时的最大 t_{pd} 为 12ns

2 应用

- [输出扩展](#)
- [LED 矩阵控制](#)
- [7 段显示控制](#)

3 说明

SN74AC595 包含一个对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。该配置支持在输出保持静态的同时将数据加载到移位寄存器中。该器件包含三态输出，可禁用输出。该器件具有独立的移位寄存器输出 (Q_H)，用于串联移位寄存器。


封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾	本体尺寸 ⁽³⁾
SN74AC595	PW (TSSOP, 16)	5mm x 6.4mm	5mm x 4.4mm
	BQB (WQFN, 16)	3.5mm x 2.5mm	3.5mm x 2.5mm

(1) 如需更多信息，请参阅节 11。

(2) 封装尺寸（长 × 宽）为标称值，并包括引脚（如适用）。

(3) 本体尺寸（长 × 宽）为标称值，不包括引脚。

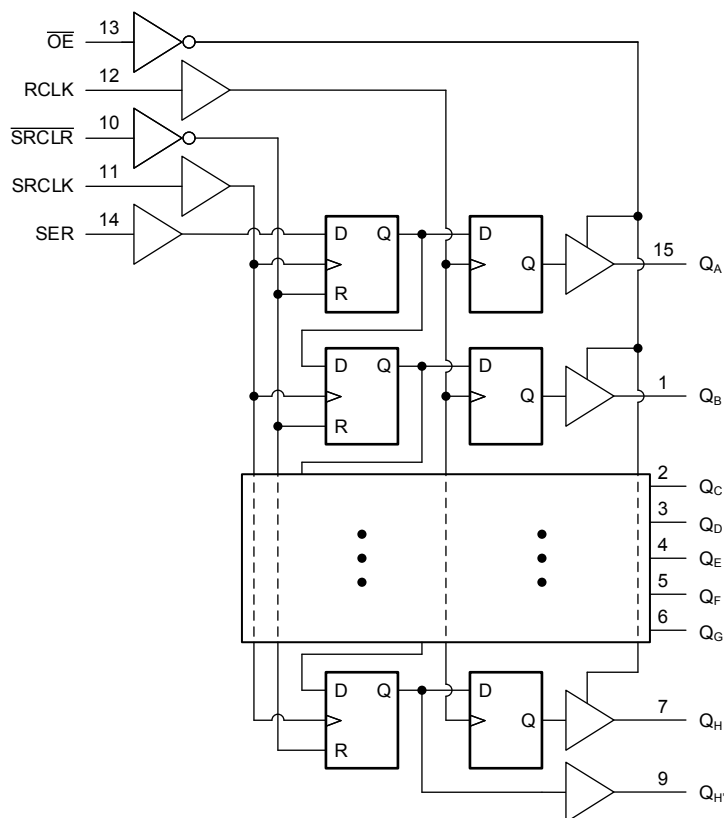

逻辑图 (正逻辑)



内容

1 特性	1	7.2 功能方框图	12
2 应用	1	7.3 器件功能模式	13
3 说明	1	8 应用和实施	14
4 引脚配置和功能	3	8.1 应用信息	14
5 规格	4	8.2 典型应用	15
5.1 绝对最大额定值.....	4	8.3 应用曲线	17
5.2 ESD 等级.....	4	8.4 电源相关建议	17
5.3 建议运行条件.....	4	8.5 布局	18
5.4 热性能信息.....	5	9 器件和文档支持	19
5.5 电气特性.....	5	9.1 接收文档更新通知	19
5.6 时序特性.....	6	9.2 支持资源	19
5.7 时序图.....	8	9.3 商标	19
5.8 开关特性.....	8	9.4 静电放电警告	19
6 参数测量信息	10	9.5 术语表	19
7 详细说明	12	10 修订历史记录	19
7.1 概述.....	12	11 机械、封装和可订购信息	19

4 引脚配置和功能

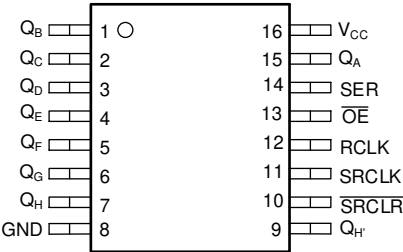


图 4-1. PW 封装，16 引脚 TSSOP (顶视图)




图 4-2. BQB 封装，16 引脚 WQFN (顶视图)

表 4-1. 引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
Q _B	1	O	存储寄存器 B 输出
Q _C	2	O	存储寄存器 C 输出
Q _D	3	O	存储寄存器 D 输出
Q _E	4	O	存储寄存器 E 输出
Q _F	5	O	存储寄存器 F 输出
Q _G	6	O	存储寄存器 G 输出
Q _H	7	O	存储寄存器 H 输出
GND	8	G	接地
Q _H '	9	O	移位寄存器 H 输出
SRCLR	10	I	移位寄存器清零输入，低电平有效
SRCLK	11	I	移位寄存器时钟输入
RCLK	12	I	输出寄存器时钟输入
OE	13	I	Q _A - Q _H 输出的输出使能，低电平有效
SER	14	I	移位寄存器串行数据输入
Q _A	15	O	存储寄存器 A 输出
V _{CC}	16	P	正电源
散热焊盘 ⁽²⁾		—	散热焊盘可连接到 GND 或悬空。请勿连接到任何其他信号或电源。

(1) I = 输入，O = 输出，G = 地，P = 电源

(2) 仅限 BQB 封装

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

			最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压范围		-0.5	7	V
V_I	输入电压范围 ⁽²⁾		-0.5	$V_{CC} + 0.5V$	V
V_O	输出电压范围 ⁽²⁾		-0.5	$V_{CC} + 0.5V$	V
I_{IK}	输入钳位电流	$V_I < -0.5V$ 或 $V_I > V_{CC} + 0.5V$		± 20	mA
I_{OK}	输出钳位电流	$V_O < -0.5V$ 或 $V_O > V_{CC} + 0.5V$		± 50	mA
I_O	持续输出电流	$V_O = 0$ 至 V_{CC}		± 50	mA
	通过 V_{CC} 或 GND 的持续输出电流			± 200	mA
T_J	结温			150	°C
T_{stg}	贮存温度		-65	150	°C

- (1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果在建议运行条件之外但在绝对最大额定值范围内短暂运行，器件可能不会受到损坏，但可能无法完全正常工作。以这种方式运行器件可能会影响器件的可靠性、功能和性能，并缩短器件寿命。
- (2) 如果遵守输入和输出电流额定值，输入和输出电压可超过额定值。

5.2 ESD 等级

			值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体放电模型 (HBM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 标准 ⁽¹⁾	± 2000	V
		充电器件模型 (CDM)，符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 标准 ⁽²⁾	± 1000	

- (1) JEDEC 文档 JEP155 指出：500V HBM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。
- (2) JEDEC 文档 JEP157 指出：250V CDM 时能够在标准 ESD 控制流程下安全生产。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

规格	说明	条件	最小值	最大值	单位
V_{CC}	电源电压	电源电压	1.5	6	V
V_{IH}	高电平输入电压	$V_{CC} = 1.5V$	1.2		V
		$V_{CC} = 1.8V$	1.26		V
		$V_{CC} = 2.5V$	1.75		V
		$V_{CC} = 3V$	2.1		V
		$V_{CC} = 4.5V$	3.15		V
		$V_{CC} = 5.5V$	3.85		V
V_{IL}	低电平输入电压	$V_{CC} = 1.5V$		0.3	V
		$V_{CC} = 1.8V$		0.54	V
		$V_{CC} = 2.5V$		0.75	
		$V_{CC} = 3V$		0.9	V
		$V_{CC} = 4.5V$		1.35	V
		$V_{CC} = 5.5V$		1.65	V
V_I	输入电压	输入电压	0	V_{CC}	V
V_O	输出电压	输出电压	0	V_{CC}	V

5.3 建议运行条件（续）

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

规格	说明	条件	最小值	最大值	单位
I_{OH}	高电平输出电流	$V_{CC} = 1.8V$		-1	mA
		$V_{CC} = 2.5V$		-2	mA
		$V_{CC} = 3V$		-12	mA
		$V_{CC} = 4.5V$ 至 $5.5V$		-24	mA
I_{OL}	低电平输出电流	$V_{CC} = 1.8V$		1	mA
		$V_{CC} = 2.5V$		2	mA
		$V_{CC} = 3V$		12	mA
		$V_{CC} = 4.5V$ 至 $5.5V$		24	mA
$\Delta t / \Delta v$	输入转换上升或下降速率	$V_{CC} = 1.5V$ 至 $3V$		50	ns/V
		$V_{CC} = 3.6V$ 至 $5.5V$		20	ns/V
T_A	自然通风条件下的工作温度范围	自然通风条件下的工作温度范围	-40	125	°C

5.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		BQB (WQFN)	PW (TSSOP)	单位
		16 引脚	16 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	83.9	126.2	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳（顶部）热阻	80.6	60.5	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	53.6	84.2	°C/W
Ψ_{JT}	结至顶部特征参数	8.6	7.5	°C/W
Ψ_{JB}	结至电路板特征参数	53.5	83.3	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳（底部）热阻	31.3	不适用	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅[半导体和 IC 封装热指标](#)应用报告。

5.5 电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）

参数	测试条件	V_{CC}	$T_A = 25^\circ C$			$-40^\circ C$ 至 $85^\circ C$			$-40^\circ C$ 至 $125^\circ C$			单位
			最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
V_{OH}	$I_{OH} = -50\mu A$	1.5V	1.4	1.49		1.4			1.4			V
		1.8V	1.7	1.79		1.7			1.7			
		2.5V	2.4	2.49		2.4			2.4			
		3V	2.9	2.99		2.9			2.9			
		4.5V	4.4	4.49		4.4			4.4			
		5.5V	5.4	5.49		5.4			5.4			
	$I_{OH} = -1mA$	1.8V	1.53			1.5			1.44			
	$I_{OH} = -2mA$	2.5V	2.13			2.1			2			
	$I_{OH} = -4mA$	3V	2.58			2.48			2.4			
	$I_{OH} = -12mA$	3V	2.58			2.48			2.4			
	$I_{OH} = -24mA$	4.5V	3.94			3.8			3.7			
	$I_{OH} = -24mA$	5.5V	4.94			4.8			4.7			
	$I_{OH} = -50mA^{(1)}$	5.5V				3.85			3.85			
	$I_{OH} = -75mA^{(1)}$	5.5V										

5.5 电气特性 (续)

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

参数	测试条件	V _{CC}	T _A = 25°C			-40°C 至 85°C			-40°C 至 125°C			单位
			最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
V _{OL}	I _{OL} = 50μA	1.5V		0.01	0.1			0.1			0.1	V
		1.8V		0.01	0.1			0.1			0.1	
		2.5V		0.01	0.1			0.1			0.1	
		3V		0.01	0.1			0.1			0.1	
		4.5V		0.01	0.1			0.1			0.1	
		5.5V		0.01	0.1			0.1			0.1	
	I _{OL} = 1mA	1.8V			0.2			0.3			0.36	
	I _{OL} = 2mA	2.5V			0.36			0.44			0.5	
	I _{OL} = 4mA	3V			0.36			0.44			0.5	
	I _{OL} = 12mA	3V			0.36			0.44			0.5	
	I _{OL} = 24mA	4.5V			0.36			0.44			0.5	
	I _{OL} = 24mA	5.5V			0.36			0.44			0.5	
	I _{OL} = 50mA ⁽¹⁾	5.5V						1.65				
	I _{OL} = 75mA ⁽¹⁾	5.5V									1.65	
I _I	V _I = 5.5V 或 GND	0V 至 5.5V			±0.1			±1			±1	μA
I _{OZ}	V _O = V _{CC} 或 GND	5.5V			±0.25			±2.5			±5	μA
I _{CC}	V _I = V _{CC} 或 GND, I _O = 0	5.5V			2			20			20	μA
C _I	V _I = V _{CC} 或 GND	5V		9			9			9		pF
C _O	V _O = V _{CC} 或 GND	5V		15			15			15		pF
C _{PD}	C _L = 50pF, F = 1MHz	5V		60			60			60		pF

(1) 一次不应测试超过一个输出, 且测试持续时间不应超过 2ms。

5.6 时序特性

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得 (除非另有说明)


参数	说明	条件	V _{CC}	T _A = 25°C		-40°C 至 85°C		-40°C 至 125°C		单位
				最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
f _{CLOCK}	时钟频率		1.5V						20	MHz
			1.8V						25	MHz
			2.5V						50	MHz
			3.3V						55	MHz
			5V						90	MHz

5.6 时序特性 (续)

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得 (除非另有说明)

参数	说明	条件	V _{CC}	T _A = 25°C		-40°C 至 85°C		-40°C 至 125°C		单位
				最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
t _W	脉冲持续时间	RCLK 或 SRCLK 为高电平或低电平	1.5V					13		ns
			1.8V					8		ns
			2.5V					6		ns
			3.3V					4		ns
			5V					2		ns
		SRCLR 为低电平	1.5V					7		ns
			1.8V					6		ns
			2.5V					4		ns
			3.3V					3		ns
			5V					2		ns
t _{SU}	设置时间	SRCLK ↑ 之前的 SER	1.5V					8		ns
			1.8V					5		ns
			2.5V					3		ns
			3.3V					2		ns
			5V					1		ns
		SRCLK ↑ 在 RCLK ↑ 之前	1.5V					25		ns
			1.8V					15		ns
			2.5V					9		ns
			3.3V					6		ns
			5V					4		ns
		SRCLR 在 RCLK ↑ 之前为低电平	1.5V					17		ns
			1.8V					11		ns
			2.5V					7		ns
			3.3V					5		ns
			5V					3		ns
		SRCLR 在 SRCLK ↑ 之前为高电平 (无效)	1.5V					2		ns
			1.8V					1		ns
			2.5V					1		ns
			3.3V					1		ns
			5V					1		ns
t _H	保持时间	SER 在 SRCLK ↑ 之后	1.5V					7		ns
			1.8V					4		ns
			2.5V					3		ns
			3.3V					2		ns
			5V					2		ns

5.7 时序图

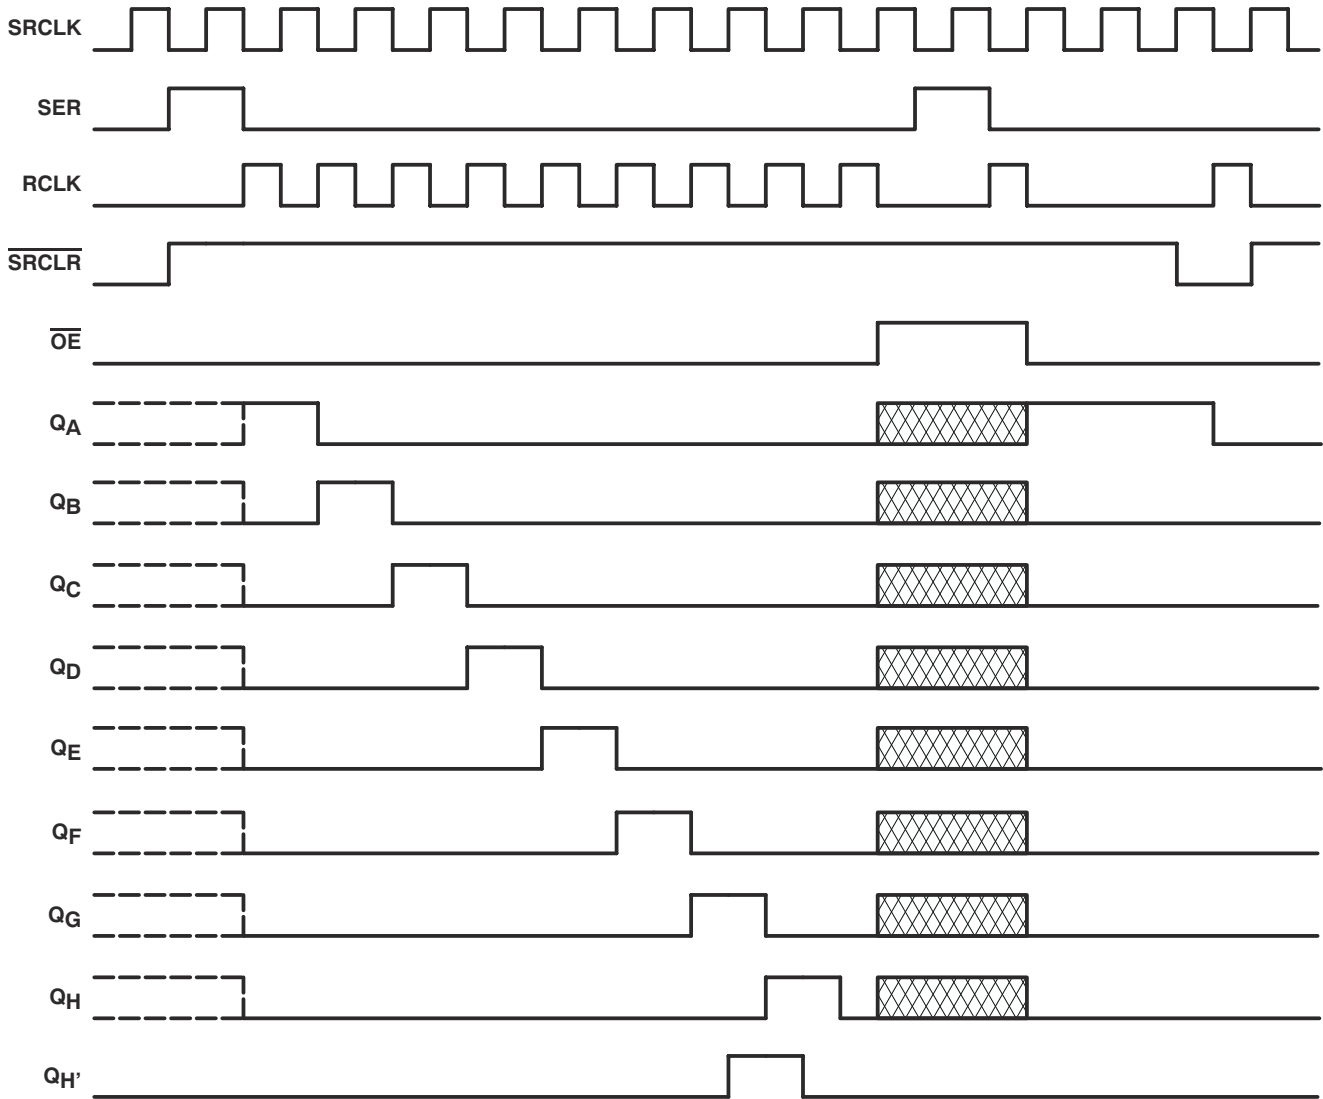

NOTE:  implies that the output is in 3-State mode.

5.8 开关特性

$C_L = 50\text{pF}$; 在自然通风条件下的工作温度范围内 ; $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时测得的典型值 (除非另有说明)

参数	从 (输入)	到 (输出)	V_{CC}	$T_A = 25^\circ\text{C}$			-40°C 至 85°C			-40°C 至 125°C			单位
				最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
t_{PZL}	$\overline{OE}$	Q	1.5V								58		ns
t_{PZH}	$\overline{OE}$	Q	1.5V								54		ns
t_{PLZ}	$\overline{OE}$	Q	1.5V								42		ns
t_{PHZ}	$\overline{OE}$	Q	1.5V								50		ns
t_{PLH}	RCLK	$Q_A - Q_H$	1.5V								60		ns
t_{PHL}	RCLK	$Q_A - Q_H$	1.5V								60		ns
t_{PLH}	SRCLK	$Q_{H'}$	1.5V								64		ns
t_{PHL}	SRCLK	$Q_{H'}$	1.5V								63		ns
t_{PHL}	SRCLR	$Q_{H'}$	1.5V								51		ns

5.8 开关特性 (续)

$C_L = 50\text{pF}$; 在自然通风条件下的工作温度范围内 ; $T_A = 25^\circ\text{C}$ 时测得的典型值 (除非另有说明)

参数	从 (输入)	到 (输出)	V_{CC}	$T_A = 25^\circ\text{C}$			-40°C 至 85°C			-40°C 至 125°C			单位
				最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
t_{PZL}	$\overline{OE}$	Q	1.8V							38			ns
t_{PZH}	$\overline{OE}$	Q	1.8V							35			ns
t_{PLZ}	$\overline{OE}$	Q	1.8V							27			ns
t_{PHZ}	$\overline{OE}$	Q	1.8V							32			ns
t_{PLH}	RCLK	$Q_A - Q_H$	1.8V							37			ns
t_{PHL}	RCLK	$Q_A - Q_H$	1.8V							38			ns
t_{PLH}	SRCLK	$Q_{H'}$	1.8V							39			ns
t_{PHL}	SRCLK	$Q_{H'}$	1.8V							39			ns
t_{PHL}	$\overline{SRCLR}$	$Q_{H'}$	1.8V							34			ns
t_{PZL}	$\overline{OE}$	Q	2.5V							24			ns
t_{PZH}	$\overline{OE}$	Q	2.5V							22			ns
t_{PLZ}	$\overline{OE}$	Q	2.5V							13			ns
t_{PHZ}	$\overline{OE}$	Q	2.5V							16			ns
t_{PLH}	RCLK	$Q_A - Q_H$	2.5V							21			ns
t_{PHL}	RCLK	$Q_A - Q_H$	2.5V							21			ns
t_{PLH}	SRCLK	$Q_{H'}$	2.5V							22			ns
t_{PHL}	SRCLK	$Q_{H'}$	2.5V							22			ns
t_{PHL}	$\overline{SRCLR}$	$Q_{H'}$	2.5V							20			ns
t_{PZL}	$\overline{OE}$	Q	3.3V							19			ns
t_{PZH}	$\overline{OE}$	Q	3.3V							17			ns
t_{PLZ}	$\overline{OE}$	Q	3.3V							10			ns
t_{PHZ}	$\overline{OE}$	Q	3.3V							12			ns
t_{PLH}	RCLK	$Q_A - Q_H$	3.3V							17			ns
t_{PHL}	RCLK	$Q_A - Q_H$	3.3V							17			ns
t_{PLH}	SRCLK	$Q_{H'}$	3.3V							18			ns
t_{PHL}	SRCLK	$Q_{H'}$	3.3V							18			ns
t_{PHL}	$\overline{SRCLR}$	$Q_{H'}$	3.3V							16			ns
t_{PZL}	$\overline{OE}$	Q	5V							13			ns
t_{PZH}	$\overline{OE}$	Q	5V							12			ns
t_{PLZ}	$\overline{OE}$	Q	5V							6			ns
t_{PHZ}	$\overline{OE}$	Q	5V							8			ns
t_{PLH}	RCLK	$Q_A - Q_H$	5V							12			ns
t_{PHL}	RCLK	$Q_A - Q_H$	5V							11			ns
t_{PLH}	SRCLK	$Q_{H'}$	5V							12			ns
t_{PHL}	SRCLK	$Q_{H'}$	5V							12			ns
t_{PHL}	$\overline{SRCLR}$	$Q_{H'}$	5V							11			ns


6 参数测量信息

对于下表中列出的示例，波形之间的相位关系是任意选择的。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供：
 $PRR \leq 1\text{MHz}$ ， $Z_O = 50\Omega$ ， $t_f < 2.5\text{ns}$ 。

对于时钟输入， f_{max} 是在输入占空比为 50% 时测量的。

输出单独测量，每次测量一个输入转换。

测试	S1	S2	R_L	C_L	ΔV	V_{CC}
t_{PLH} 、 t_{PHL}	断开	断开	—	2.5ns	—	全部
t_{PLZ} 、 t_{PZL}	闭合	断开	500 Ω	2.5ns	0.15V	$\leq 2.5\text{V}$
t_{PHZ} 、 t_{PZH}	断开	闭合	500 Ω	2.5ns	0.15V	$\leq 2.5\text{V}$
t_{PLZ} 、 t_{PZL}	闭合	断开	500 Ω	2.5ns	0.3V	$> 2.5\text{V}$
t_{PHZ} 、 t_{PZH}	断开	闭合	500 Ω	2.5ns	0.3V	$> 2.5\text{V}$

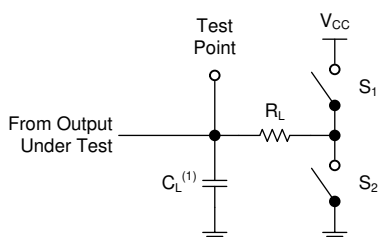

(1) C_L 包括探头和测试夹具电容。

图 6-1. 三态输出的负载电路

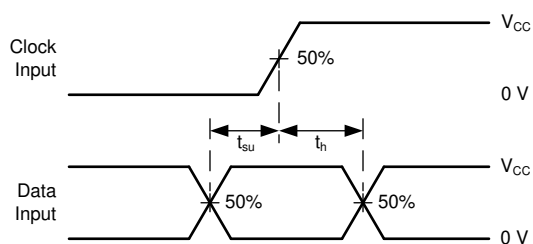


图 6-3. 电压波形，设置和保持时间



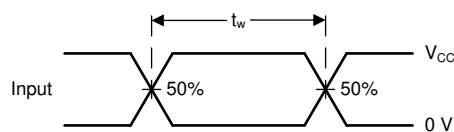


图 6-2. 电压波形，脉冲持续时间

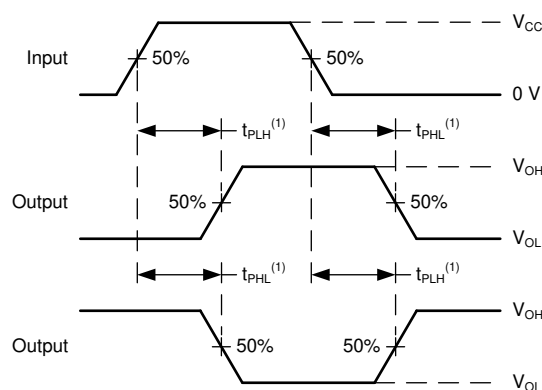

(1) t_{PLH} 和 t_{PHL} 之间的较大者与 t_{pd} 相同。


图 6-4. 电压波形传播延迟

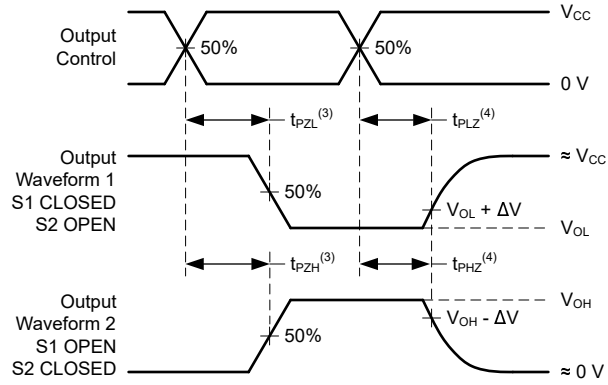

(3) t_{PZL} 和 t_{PZH} 之间的较大者与 t_{en} 相同。

(4) t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 之间的较大者与 t_{dis} 相同。

图 6-5. 电压波形传播延迟

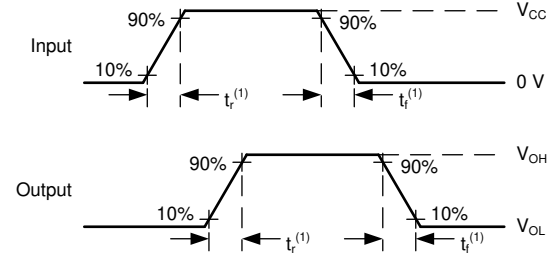

(1) t_r 和 t_f 之间的较大值与 t_t 相同。

图 6-6. 电压波形，输入和输出转换时间

7 详细说明

7.1 概述

SN74AC595 包含一个对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有 8 个并行三态输出。移位寄存器 (SRCLK) 和存储寄存器 (RCLK) 各自具备独立时钟。

移位寄存器具有一个直接覆盖清零 ($\overline{\text{SRCLR}}$) 的串行 (SER) 输入和一个串行输出 (Q_H)，以用于级联。当输出使能端 ($\overline{\text{OE}}$) 输入为高电平时，所有输出 (Q_H 除外) 均处于高阻抗状态。

移位寄存器时钟 (SRCLK) 和存储寄存器时钟 (RCLK) 均为正边沿触发。

如果将两个时钟连接在一起，则移位寄存器始终比存储寄存器早一个时钟脉冲。在此配置中，需要 8 个时钟脉冲将数据加载到全部 8 个寄存器中，并需要 9 个时钟脉冲用于输出来显示该数据。

7.2 功能方框图

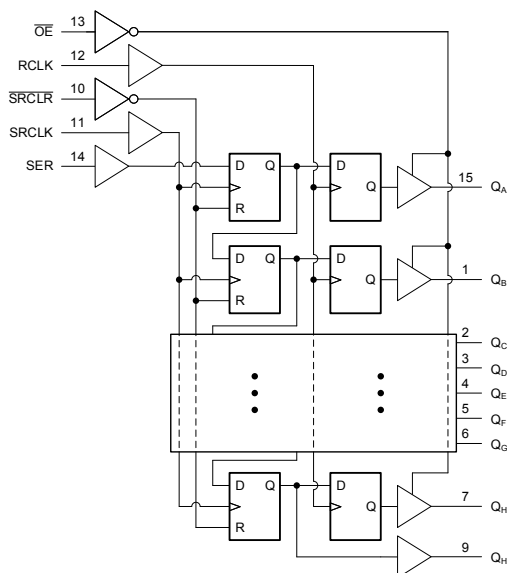


图 7-1. 逻辑图 (正逻辑)

7.3 器件功能模式

表 7-1. 功能表

输入					功能
SER	SRCLK	SRCLR	RCLK	OE	
X	L、H、↓	H	X	X	移位寄存器数据保持不变。
X	X	X	L、H、↓	X	存储寄存器数据保持不变。
X	X	X	X	H	已禁用输出 $Q_A - Q_H$ 。
X	X	X	X	L	已启用输出 $Q_A - Q_H$ 。
X	X	L	X	X	移位寄存器清零。
L	↑	H	X	X	移位寄存器的第一级变低。 每个后续级分别存储前一级的数据。
H	↑	H	X	X	移位寄存器的第一级变高。 每个后续级分别存储前一级的数据。
X	X	X	↑	X	移位寄存器数据存储在存储寄存器中。

8 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

8.1 应用信息

在此应用中，SN74AC595 用于控制七段显示器。利用串行输出并组合一些输入信号，这一实现将控制显示器所需的 I/O 引脚数量从 16 个减少到 4 个。与其他 I/O 扩展器不同，SN74AC595 不需要使用通信接口来进行控制。它可以通过简单的 GPIO 引脚轻松操作。

OE 引脚用于在需要关闭显示器或连接到 PWM 信号以控制亮度时轻松禁用输出。然而，该引脚可以连接低电平，并且可以相应地控制 SN74AC595 的输出以关闭所有输出，同时将所需的 I/O 减少到三个。对于可以级联多少个 SN74AC595 器件并没有实际限制。要添加更多此器件，串行输出将需要连接到以下串行输入，并且需要相应地连接时钟。通过对移位寄存器和输出寄存器进行单独控制，可以显示所需的数字，同时将下一位的数据加载到移位寄存器中。

上电时，移位寄存器和输出寄存器的初始状态是未知的。要给它们一个定义的状态，需要对移位寄存器清零，然后将其时钟锁定到输出寄存器中。如图 8-1 所示，RC 电路可以连接到 $\overline{\text{SRCLR}}$ 引脚，以将移位寄存器初始化为全零。使用电阻器上拉 $\overline{\text{OE}}$ 引脚，可以在输出处于高阻抗状态时执行此过程，从而消除任何导致显示器出现问题的错误数据。

8.2 典型应用

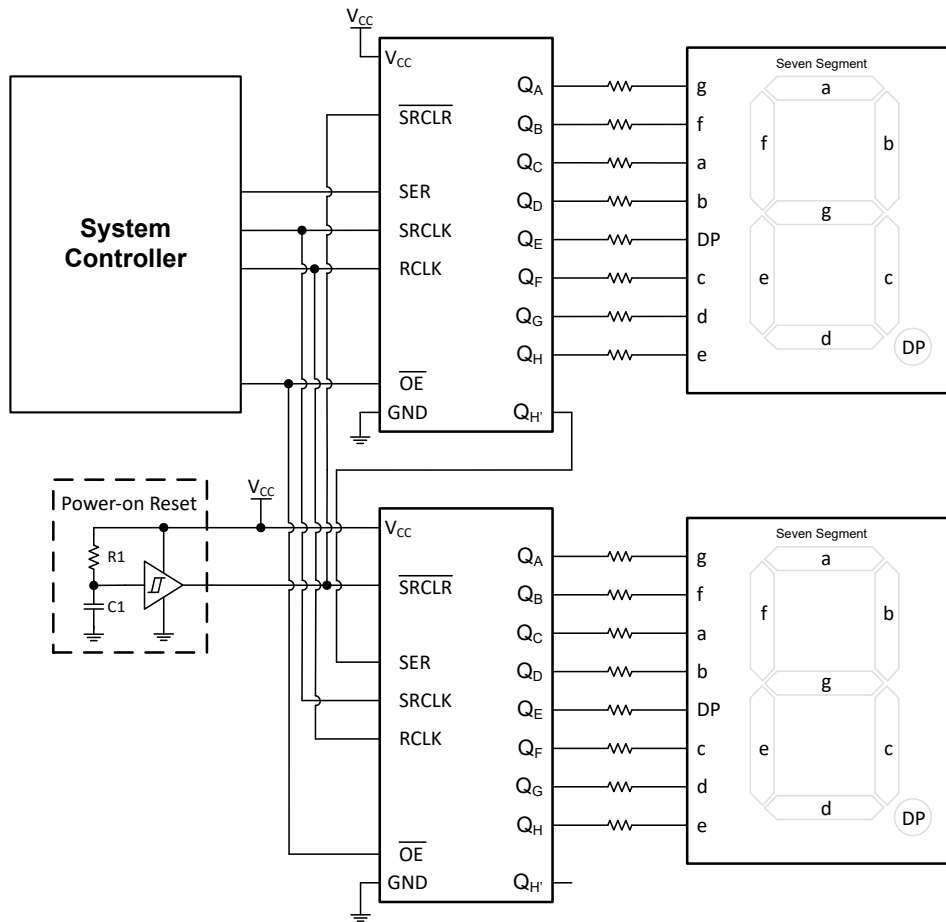


图 8-1. 典型应用框图

8.2.1 设计要求

8.2.1.1 电源注意事项

确保所需电源电压在 *建议运行条件* 中规定的范围内。电源电压按照 *电气特性* 部分中所述设置器件的电气特性。

正电压电源必须能够提供的电流等于 SN74AC595 所有输出端拉出的总电流加上最大静态电源电流 I_{CC} (在 *电气特性* 中列出) 以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能拉出与正电源提供的大小相同的电流。确保不要超过 *绝对最大额定值* 中列出的通过 V_{CC} 的最大总电流。

地必须能够灌入的电流等于 SN74AC595 所有输出端灌入的总电流加上最大电源电流 I_{CC} (在 *电气特性* 中列出) 以及开关所需的任何瞬态电流之和。逻辑器件只能灌入其所接的地可灌入的大小相同的电流。确保不要超过 *绝对最大额定值* 中列出的通过 GND 的最大总电流。

SN74AC595 可以驱动总电容小于或等于 50pF 的负载, 同时仍满足所有数据表规格。可以施加更大的容性负载; 但建议不要超过 50pF。

SN74AC595 可以驱动由 $R_L \geq V_O/I_O$ 描述的总电阻负载, 输出电压和电流在 *电气特性* 表中用 V_{OH} 和 V_{OL} 定义。在高电平状态下输出时, 公式中的输出电压定义为测量的输出电压与 V_{CC} 引脚处的电源电压之间的差值。

总功耗可以使用 *CMOS 功耗与 Cpd 计算* 中提供的信息进行计算。

可以使用 *标准线性和逻辑 (SLL) 封装和器件的热特性* 中提供的信息计算热增量。

小心

绝对最大额定值 中列出的最高结温 $T_{J(max)}$ 是防止损坏器件的附加限制。请勿违反 *绝对最大额定值* 中列出的任何值。提供这些限制是为了防止损坏器件。

8.2.1.2 输入注意事项

输入信号必须超过 $V_{IL(max)}$ 才能被视为逻辑低电平，超过 $V_{IH(min)}$ 才能被视为逻辑高电平。不要超过 *绝对最大额定值* 中的最大输入电压范围。

未使用的输入必须端接至 V_{CC} 或地。如果输入完全不使用，则可以直接端接未使用的输入，如果有时要使用输入，但并非始终使用，则可以使用上拉或下拉电阻器连接输入。上拉电阻用于默认高电平状态，下拉电阻用于默认低电平状态。控制器的驱动电流、进入 SN74AC595 的漏电流（如 *电气特性* 中所规定）以及所需输入转换率会限制电阻大小。由于这些因素，通常使用 $10k\Omega$ 的电阻值。

SN74AC595 具有 CMOS 输入，因此需要进行快速输入转换才能正常工作，如 *建议运行条件* 表中所定义。缓慢的输入转换会导致振荡、额外的功耗以及器件可靠性下降。

有关此器件输入的更多信息，请参阅 *特性说明* 部分。

8.2.1.3 输出注意事项

正电源电压用于产生高电平电压输出。根据 *电气特性* 中 V_{OH} 规格所示，从输出端汲取电流将降低输出电压。接地电压用于产生输出低电平电压。根据 *电气特性* 中 V_{OL} 规范的规定，向输出端灌入电流将提高输出电压。

可能处于相反状态的推挽输出始终不应直接连接在一起，即使时间很短也不例外。否则可能会导致电流过大并损坏器件。

同一器件内具有相同输入信号的两个通道可以并联，以获得额外的输出驱动强度。

未使用的输出可以保持悬空状态。不要将输出直接连接到 V_{CC} 或地。

有关此器件的输出的附加信息，请参阅 *特性描述* 部分。

8.2.2 详细设计过程

1. 在 V_{CC} 至 GND 之间添加一个去耦电容器。此电容器需要在物理上靠近器件，在电气上靠近 V_{CC} 和 GND 引脚。*布局* 部分中展示了示例布局。
2. 确保输出端的容性负载 $\leq 50pF$ 。这不是硬性限制；但是，根据设计，该限制将优化性能。这可以通过从 SN74AC595 向一个或多个接收器件提供适当大小的短布线来实现。
3. 确保输出端的电阻负载大于 $(V_{CC}/I_{O(max)})\Omega$ 。这可防止超出 *绝对最大额定值* 中的最大输出电流。大多数 CMOS 输入具有以 $M\Omega$ 为单位的电阻负载；远大于之前计算的最小值。
4. 逻辑门很少关注热问题；然而，可以使用应用报告 [CMOS 功耗与 Cpd 计算](#) 中提供的步骤计算功耗和热增量。

8.3 应用曲线

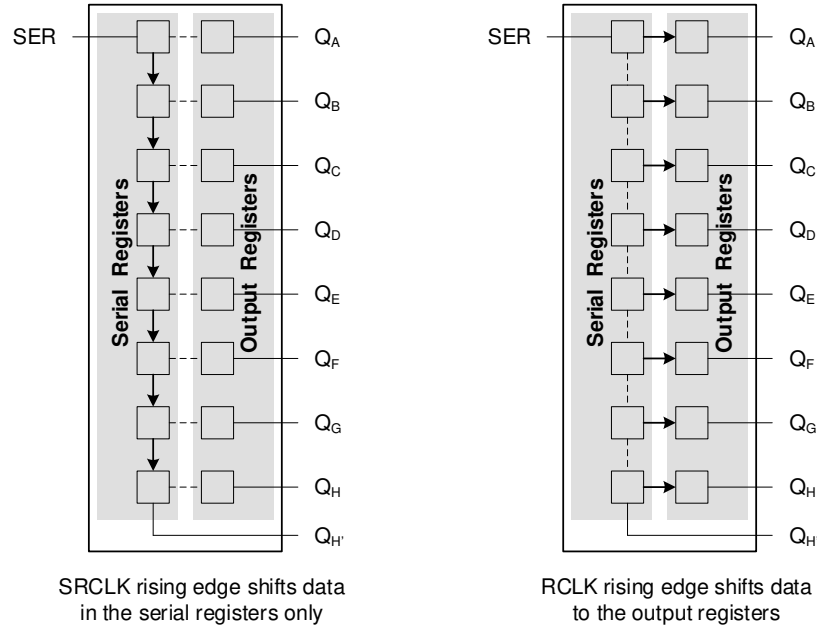


图 8-2. 显示时钟运行的简化功能图

8.4 电源相关建议

电源可以是 *建议运行条件* 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。每个 V_{CC} 端子均应具有一个良好的旁路电容器，以防止功率干扰。建议为该器件使用 $0.1\ \mu\text{F}$ 电容器。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 $0.1\ \mu\text{F}$ 和 $1\ \mu\text{F}$ 电容器通常并联使用。旁路电容器应安装在尽可能靠近电源端子的位置，以获得更佳效果，如以下布局示例所示。

8.5 布局

8.5.1 布局指南

使用多输入和多通道逻辑器件时，输入不得悬空。在许多情况下，未使用数字逻辑器件的功能或部分功能（例如，当仅使用三输入与门的两个输入或仅使用 4 个缓冲门中的 3 个时）。此类未使用的输入引脚不得悬空，因为外部连接处的未定义电压会导致未定义的操作状态。数字逻辑器件的所有未使用输入必须连接到由输入电压规范定义的逻辑高电平电压或逻辑低电平电压，以防止其悬空。必须应用于任何特定未使用输入的逻辑电平取决于器件的功能。通常，输入连接到 GND 或 V_{CC} ，以对逻辑功能更有意义或更方便者为准。

8.5.2 布局示例

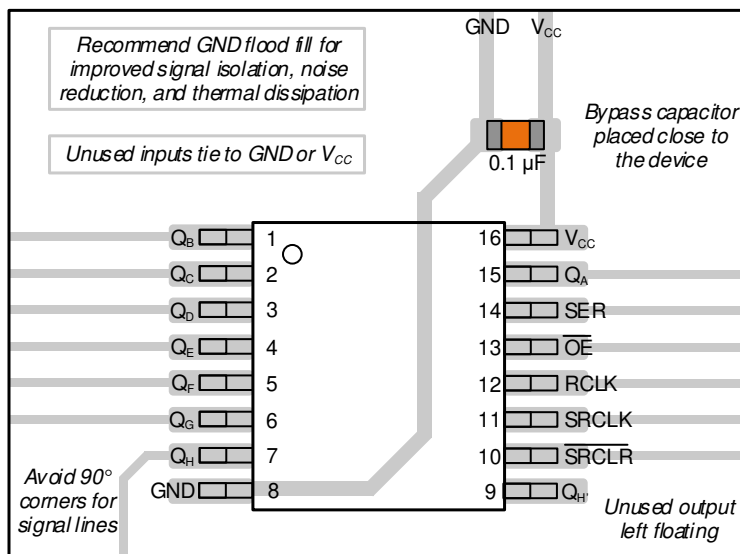


图 8-3. SN74AC595 的示例布局

9 器件和文档支持

9.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](https://www.ti.com) 上的器件产品文件夹。点击 [通知](#) 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.2 支持资源

[TI E2E™ 中文支持论坛](#) 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

9.3 商标

TI E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

9.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.5 术语表

[TI 术语表](#) 本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

日期	修订版本	注释
2024 年 6 月	*	初始发行版

11 机械、封装和可订购信息

下述页面包含机械、封装和订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead finish/ Ball material (6)	MSL Peak Temp (3)	Op Temp (°C)	Device Marking (4/5)	Samples
SN74AC595BQBR	ACTIVE	WQFN	BQB	16	3000	RoHS & Green	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AC595	Samples
SN74AC595PWR	ACTIVE	TSSOP	PW	16	3000	RoHS & Green	NIPDAU SN	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	AC595	Samples

⁽¹⁾ The marketing status values are defined as follows:

ACTIVE: Product device recommended for new designs.

LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.

NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.

PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.

OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

⁽²⁾ **RoHS:** TI defines "RoHS" to mean semiconductor products that are compliant with the current EU RoHS requirements for all 10 RoHS substances, including the requirement that RoHS substance do not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, "RoHS" products are suitable for use in specified lead-free processes. TI may reference these types of products as "Pb-Free".

RoHS Exempt: TI defines "RoHS Exempt" to mean products that contain lead but are compliant with EU RoHS pursuant to a specific EU RoHS exemption.

Green: TI defines "Green" to mean the content of Chlorine (Cl) and Bromine (Br) based flame retardants meet JS709B low halogen requirements of <=1000ppm threshold. Antimony trioxide based flame retardants must also meet the <=1000ppm threshold requirement.

⁽³⁾ MSL, Peak Temp. - The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

⁽⁴⁾ There may be additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category on the device.

⁽⁵⁾ Multiple Device Markings will be inside parentheses. Only one Device Marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a device. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire Device Marking for that device.

⁽⁶⁾ Lead finish/Ball material - Orderable Devices may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74AC595 :

- Automotive : [SN74AC595-Q1](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Automotive - Q100 devices qualified for high-reliability automotive applications targeting zero defects

重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司