


Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*

Profibus Kabel CU Hybrid
4x 1,5mm²
2x 0,3mm² verdrillt und geschirmt/
twisted and screened

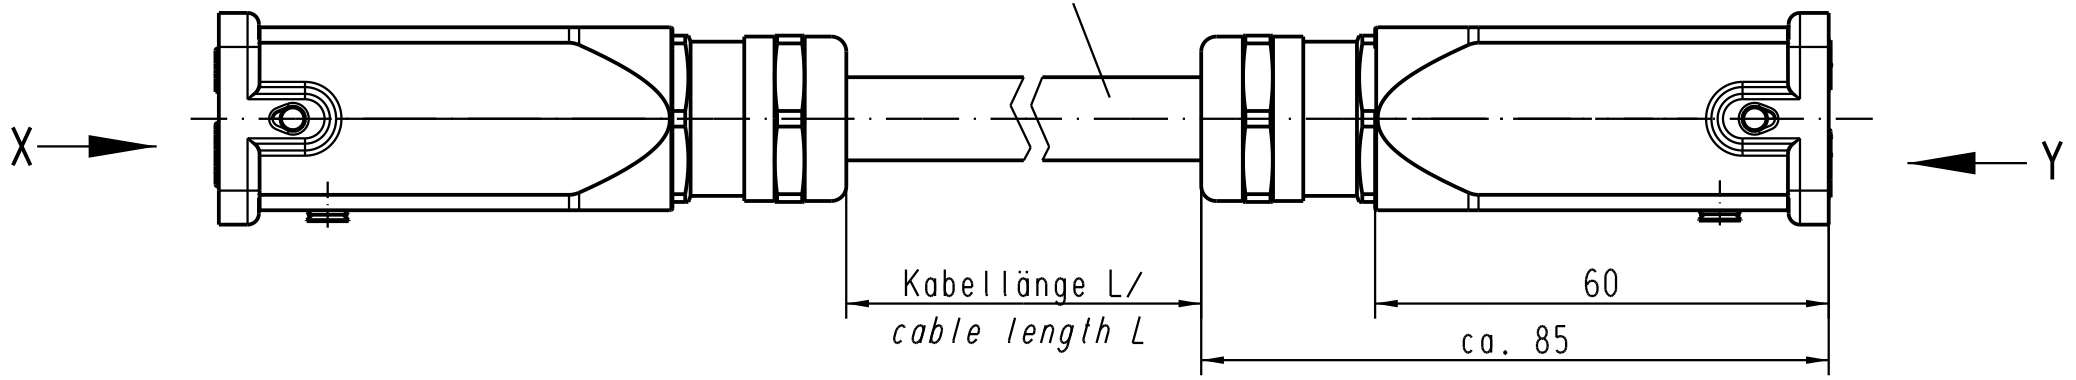

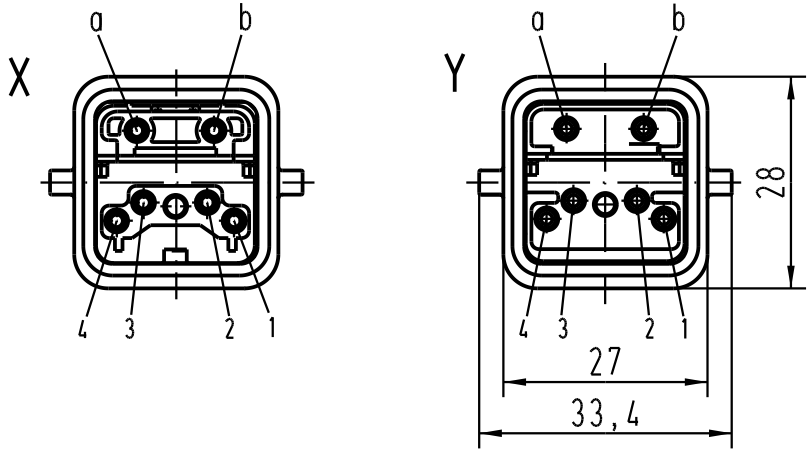

Belegungsplan/
cable assign:

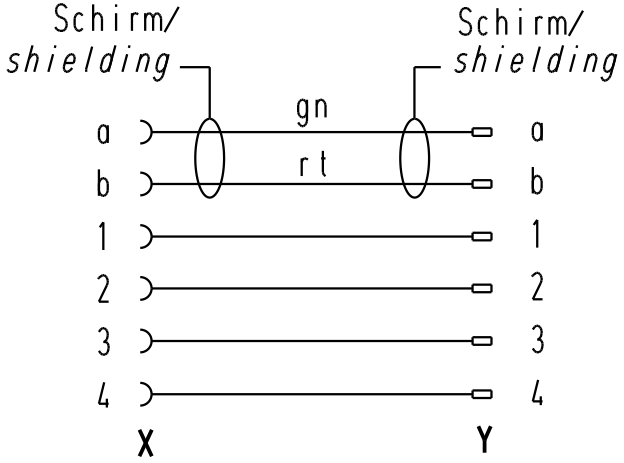

20 88 651 0300	30,00
20 88 651 0150	15,00
20 88 651 0100	10,00
20 88 651 0050	5,00
20 88 651 0030	3,00
20 88 651 0015	1,50
Art.-Nr.	L /m

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

Techn. Character.

Nicht tolerierte Masse/ *Free size tolerances*

	Dat.	Name	Massstab/ *Scale*
Detail.	25.02.05	Ste	1:1
Insp.		Be	
Stand.			

411464

Mod. | Dat. | Name

HARTING Electric GmbH & Co. KG
D-32339 Espelkamp

cable assembly
Han Brid, male/female,
metal-housing

TB 20 88 651 0...

Sub.

Blatt/ *page*